



Exterieurinrichting

Toepassing ter bescherming van

- Verplaatsbare beplanting
- Evenementen groen
- Verkeersremmers/-stoppers
- Inrichting parken en tuinen



Exterieur

Boombakken

Het is belangrijk dat uw plant of boom in een passende pot of bak staat. Daarom heeft GreenMax verschillende plantenbakken en potten met een uitstekende kwaliteit voor een lage prijs.

We leveren verschillende afmetingen en vormen, gebruiken diverse materiaalsoorten en bieden ook plantenbakken met LED-verlichting aan.

Materiaal

- Polyester
- Aluminium
- Cortenstaal
- EPS/Polyurea
- Beton
- Hout
- Gerecycled kunststof

Ga voor meer
informatie naar
[www.greenmax.eu/
boombakken](http://www.greenmax.eu/boombakken)





Exterieurinrichting



Ook met
uitneembare
groeiringen
te verkrijgen

Standaard of op maat gemaakt

Boomroosters

Materiaal

- 5 ton/50 kN wiellast

Cortenstaal

- 10 mm dik gewalst Corten
- Vele malen sterker dan gietijzer
- Duurzamer door eigen oxide laag
- Natuurlijke uitstraling en onderhoudsarm

Zwartgrijs (RAL 7021)

- 10 mm dik gewalst Staal
- Vele malen sterker dan gietijzer
- Duurzamer door galvanisatie en poedercoating


Frame

- Tweedelig frame uit dikwandig buisprofiel 50 x 25 x 2 mm.
- Thermisch verzinkt staal

Door boomroosters toe te passen, zorg je ten eerste voor veiligheid. Het maaiveld rondom de bomen blijft gelijk, waardoor er geen gevaarlijke situaties ontstaan. De bomen zelf zijn ook beschermd. De stam en wortels van bomen raken dankzij de boomroosters niet beschadigd. Boomroosters zorgen er tevens voor dat er makkelijker water en zuurstof bij de wortels kan komen. Het onderliggende frame voorkomt belasting en beschadiging van wortels. Onze boomroosters zijn eenvoudig te plaatsen op bestaande betonfundamenten.


Dikwandig (Corten)staal leent zich uitstekend voor het produceren van boomroosters. U kunt kiezen uit een uitgebreid assortiment standaard producten, maar door onze eigen productie kunnen wij, in samenspraak met u, snel uw wensen realiseren. Eigen grafische patronen en specifieke maatvoeringen kunnen wij ook voor u produceren.

Diverse
formaten
& designs
verkrijgbaar!

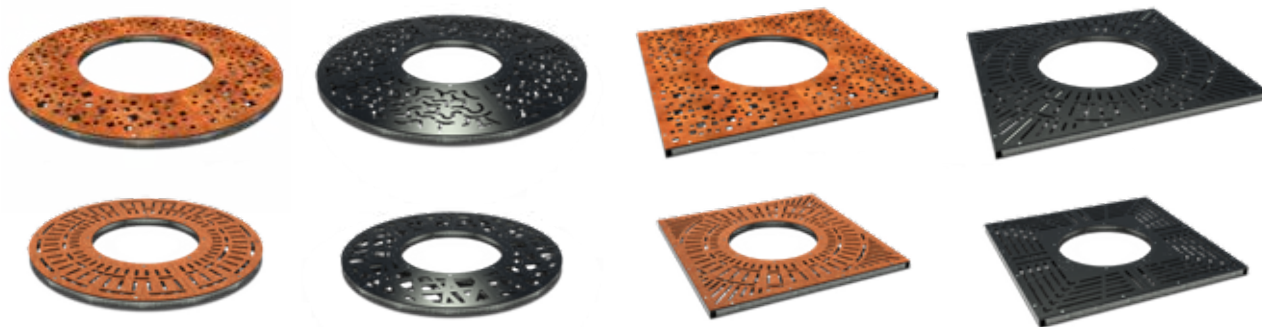

Designs: vierkant

Ieder model is in iedere uitvoering leverbaar. Designs/patronen kunnen variëren in formaat. Alle designs zijn ook in de zwartgrijze uitvoering mogelijk.

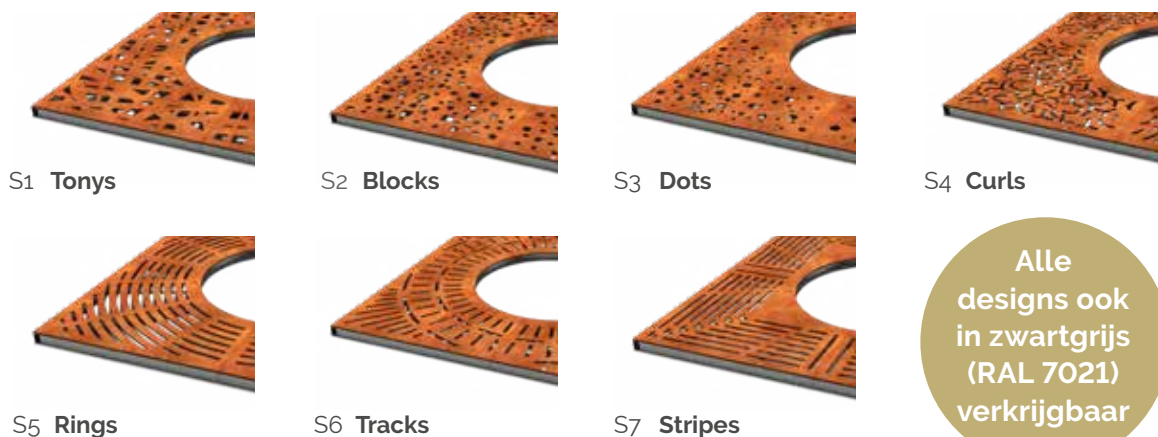

Uitvoeringen: vierkant - verschillende standaard maten

Ieder design is in iedere maat leverbaar. Alle designs zijn naast Corten ook in zwartgrijze uitvoering mogelijk.

Type	Beschrijving	ø Boomgat mm	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
Tree Grate S980	Rooster • Corten • Zwartgrijs (RAL 7021)	500	980	980	10	46
	Frame • Verzinkt staal	500	982	982	50	16
Tree Grate S1200	Rooster • Corten • Zwartgrijs (RAL 7021)	500	1200	1200	10	72
	Frame • Verzinkt staal	500	1202	1202	50	20
Tree Grate S1490	Rooster • Corten • Zwartgrijs (RAL 7021)	700	1490	1490	10	115
	Frame • Verzinkt staal	700	1492	1492	50	25
Tree Grate S1800	Rooster • Corten • Zwartgrijs (RAL 7021)	700	1800	1800	10	178
	Frame • Verzinkt staal	700	1802	1802	50	30
Tree Grate S1950	Rooster • Corten • Zwartgrijs (RAL 7021)	1000	1950	1950	10	195
	Frame • Verzinkt staal	1000	1952	1952	50	39

Designs: rond

Ieder model is in iedere uitvoering leverbaar. Designs/patronen kunnen variëren in formaat. Alle designs zijn ook in de zwartgrijze uitvoering mogelijk.

Alle
designs ook
in zwartgrijs
(RAL 7021)
verkrijgbaar



R1 **Tonys**



R2 **Blocks**



R3 **Dots**



R4 **Curls**



R5 **Rings**



R6 **Tracks**


Uitvoeringen: vierkant - verschillende standaard maten

Ieder design is in iedere maat leverbaar. Alle designs zijn naast Corten ook in zwartgrijze uitvoering mogelijk.

Type	Beschrijving	ø Boomgat mm	ø Diameter mm	Hoogte mm	Gewicht kg
Tree Grate R1200	Rooster • Corten • Zwartgrijs (RAL 7021)	600	1200	10	59
	Frame • Verzinkt staal	600	1202	50	15
Tree Grate R1500	Rooster • Corten • Zwartgrijs (RAL 7021)	700	1500	10	96
	Frame • Verzinkt staal	700	1502	50	19
Tree Grate R1800	Rooster • Corten • Zwartgrijs (RAL 7021)	700	1800	10	185
	Frame • Verzinkt staal	700	1802	50	23

Specificaties


Onze boomroosters zijn eenvoudig te plaatsen op bestaande betonfundamenten. Zie montage voor verdere uitleg.



Draagkracht voor
lichtverkeer





Montagetijd 1 persoon
10 minuten




Gepersonaliseerd binnen
levertijd

Montage

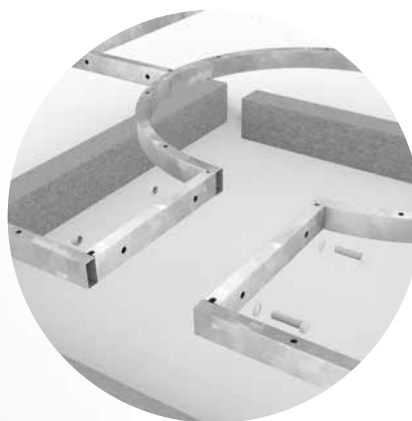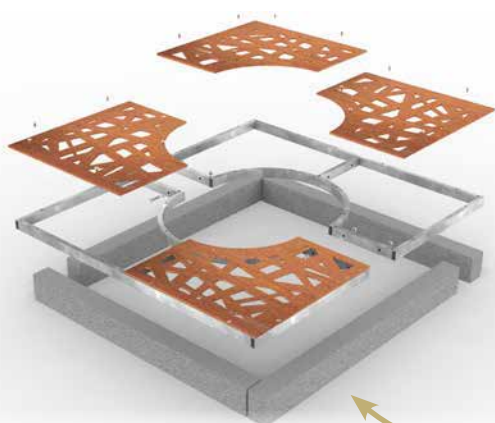

Detail A

Frame plaatsen op betonfundament.
Na plaatsen frame vastbouten.

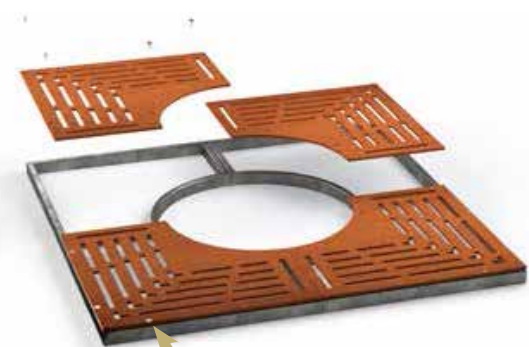

Detail B

M10 RVS bouten losjes plaatsen bij positioneren.
Na plaatsen van 4 roosters vastdraaien.



Materiaal

Cortenstaal

- 3 mm dik gewalst CorTen
- Duurzamer door eigen oxide laag
- Natuurlijke uitstraling en onderhoudsarm

Zwartgrijs (RAL 7021)

- 4 mm dik gewalst Aluminium
- Bestand tegen corrosie
- Duurzaam door galvanisatie en poedercoating



Exterieur

Boomspiegels

Zware regenval komt steeds vaker voor, dan zien we voornamelijk een toename in piekbuien. Sinds de jaren 50 is het aantal dagen met zware regenval in Nederland zelfs verdubbeld. Dit is een oorzaak van de klimaatverandering. Doordat we te maken hebben met een temperatuurstijging neemt de hoeveelheid waterdamp toe.

Des te meer waterdamp onze atmosfeer bevat, hoe hoger de neerslag wordt. Per iedere graad temperatuurstijging, neemt de neerslag per uur tijdens extreme buien met wel 14% toe. Voor steden is het dus belangrijk om goede maatregelen hier tegen te nemen. 'Verstening' is een groot probleem, hierdoor kan het regenwater niet in de grond zakken/infiltreren. Ook ons rioolstelsel kan het vele water tijdens een piekbui niet aan. De oplossing is om juist het water te infiltreren op plekken waar ons stadsgroen er iets aan heeft en om het grondwater aan te vullen.

Daar waar het mogelijk is, is het goed om al het water, wat er valt te bufferen in het stadsgroen. Zodat wordt voorkomen dat de straten blank staan en het riool niet overbelast raakt. Het groen/de bomen kunnen dit water opnemen en het overtollige water kan rustig wegzakken tot aan het grondwater.

De goot zorgt voor een snelle afwatering. Deze is in verschillende designs verkrijgbaar. De verhoogde border beschermt de boom en ontlast deze van druk.

Daarnaast zijn de Boomspiegels ook goed te combineren met onze boomroosters.

Zowel
in zwartgrijs
(RAL 7021)
als in Corten
verkrijgbaar



Onze boomspiegels zijn eenvoudig te plaatsen op bestaande betonfundamenten. Zie montage voor verdere uitleg.

Vierkant - verschillende standaard maten

De onderstaande patronen zijn toepasbaar in alle maatvoeringen. Het patroon kan lichtelijk afwijken per maatvoering. Maatwerk is ook mogelijk, laat u hierover informeren. Boomspiegels kunnen worden uitgevoerd in cortenstaal ('roest') of zwartgrijs.

Type	Beschrijving	ø Boomgat mm	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Gewicht kg
TWE S980	● Corten ● Zwartgrijs (RAL 7021)	990	1410	1410	250	67,4
TWE S1200	● Corten ● Zwartgrijs (RAL 7021)	1210	1650	1650	250	75,4
TWE S1490	● Corten ● Zwartgrijs (RAL 7021)	1500	1920	1920	250	87,7
TWE S1800	● Corten ● Zwartgrijs (RAL 7021)	1810	2230	2230	250	103,2
TWE S1950	● Corten ● Zwartgrijs (RAL 7021)	1960	2380	2380	250	109,8

Rond - verschillende standaard maten

De onderstaande patronen zijn toepasbaar in alle maatvoeringen. Het patroon kan lichtelijk afwijken per maatvoering. Maatwerk is ook mogelijk, laat u hierover informeren. Boomspiegels kunnen worden uitgevoerd in cortenstaal ('roest') of zwartgrijs.


Type	Beschrijving	ø Boomgat mm	ø Diameter mm	Hoogte mm	Gewicht kg
BS R980	● Corten ● Zwartgrijs (RAL 7021)	990	1410	250	46
BS R1200	● Corten ● Zwartgrijs (RAL 7021)	1210	1650	250	72
BS R1490	● Corten ● Zwartgrijs (RAL 7021)	1500	1920	250	115
BS R1800	● Corten ● Zwartgrijs (RAL 7021)	1810	2230	250	178
BS R1950	● Corten ● Zwartgrijs (RAL 7021)	1960	2380	250	195

Specificaties

Onze boomspiegels zijn eenvoudig te plaatsen op bestaande betonfundamenten. Zie montage voor verdere uitleg. Rooster dient ondersteund te worden door draagkrachtige split/grind.



Montagetijd 1 persoon
10 minuten



Gepersonaliseerd binnen
levertijd





Exterieur

Boombeugels

Door boombeugels toe te passen, bied je de boom een bescherming tegen externe invloeden. Door boombeugels te combineren met onze boomroosters, bied je zowel esthetisch als functioneel een totaaloplossing. Eenvoud maakt onze boombeugels functioneel en robuust. De juiste constructie en materialen maken de boombeugels uitermate geschikt voor openbare ruimten.

Onze boombeugels zijn standaard voorzien van een schetsplaat met M10 montagegaten. Hierdoor is hij eenvoudig te monteren op onze boomroosters of de bestaande fundatie.

Materiaal

- Cortenstaal (Spring, Autumn en Winter)
- Verzinkt staal + RAL Poedercoating
- Gegalvaniseerd staal
- Hardhout

Modellen

Model	Ø Binnen mm	Hoogte mm	Gewicht kg
	700	850	16
	700	850	11
	700	850	16
	700	850	16

Afgebeeld per set (2 stuks) - Per stuk bestelbaar



Ga voor meer
informatie naar
[www.greenmax.eu/
kantopsluiting](http://www.greenmax.eu/kantopsluiting)

Exterieur

Kantopsluiting

Met het GreenMax kantopsluitingssysteem maakt u eenvoudig strakke, rechte of gebogen lijnen langs uw gazon, perk of vijver.

GreenMax gebruikt eigentijdse grondstoffen met duurzame corrosiebescherming. De nadruk ligt bij ons op licht te verwerken producten met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Kunststof

Onze kantopsluitingssystemen van kunststof zijn flexibel in gebruik. Ze zijn licht van gewicht, zeer buigzaam en hierdoor eenvoudig in allerlei vormen te plaatsen. De Eco kantopsluiting bestaat uit een ecologisch gefabriceerd materiaal van 100% gerecycled kunststof en heeft een bijzonder lange levensduur.

Cortenstaal

Cortenstaal is een sterk en weervast type staal dat de eigenschap bezit om zich bij blootstelling aan de buitenlucht te bedekken met een beschermende roestlaag. Deze natuurlijke vaste roestlaag vormt de bescherming tegen verdere corrosie. Kenmerkend voor Cortenstaal is de bruinoranje roestkleur en de lange levensduur.

Verzinkt staal

Voor iedereen die liever een grijze/zilverkleurige afwerking heeft, leveren wij kantopsluitingen van verzinkt staal. Het verzinken van staal gebeurt om ijzer te beschermen tegen de vorming van roest.

Materiaal

- Kunststof
- 100% gerecycled kunststof ECO
- Cortenstaal
- Verzinkt staal





Kantopsluiting

Kunststof

Met de GreenMax kantopsluitingen uit kunststof maakt u eenvoudig een strakke rechte of gebogen lijn langs gazon, perk of verharding.

Grasrand

De grasrand uit HDPE is een flexibel kunststof kantopsluitingssysteem met een hoogte van 10 of 15 cm. De verticaal te plaatsen kantopsluiting zorgt voor een effectieve afgrenzing in uw tuin, park of op een groendak.

Easy Line

De Easy Line is gemaakt uit PVC in de kleuren zwart en groen. Het is in 2 verschillende lengtes te krijgen en in 4 verschillende hoogtes. De Easy Line is gemaakt uit 100% recycled materiaal.

RecyFlex

Een mooie afwerking voor een gazon, tuinpad, border, moestuin of bijvoorbeeld vijver kan makkelijk en duurzaam aangelegd worden. De RecyFlex kantopsluiting bestaat uit een ecologisch gefabriceerd materiaal, uit 100% gerecycled kunststof en heeft een bijzonder lange levensduur. Er zijn diverse uitvoeringen beschikbaar.

Materiaal

Grasrand zwart

- Hoogte: 15 cm
- Rollengte: 25 m¹
- Dikte: 4 mm
- HDPE

Grasrand groen

- Hoogte: 10 cm
- Rollengte: 25 m¹
- Dikte: 3 mm
- LDPE

Easy Line

- PVC
- Kleur: zwart en groen
- Lengte: 80 cm en 100 cm
- Hoogte: 4,5, 6 en 8 cm
- Gemaakt van 100% recycled materiaal

RecyFlex® recht

- Antraciet
- Lengte: 1,2 of 2 meter
- Hoogte: 12,14 of 20 cm
- Dikte: 1 cm

RecyFlex® op rol

- Antraciet
- Lengte: 10, 20 of 25 meter
- Hoogte: 12,14 of 20 cm
- Dikte: 0,7 cm

Optioneel

- 2 types piketpalen:
- RecyFlex piket
 - Type EdgeFix-1



Grasranden



Easy Line



RecyFlex





Kantopsluiting

Cortenstaal & verzinkt staal

Materiaal

Edge Liner

- Hoogte: 10, 15, 20, 29 of 39 cm
- Verkrijgbaar in een pakket van 10 of 25 strips
- Pakket 10 strips werklengte: 23,0 m¹
- Pakket 25 strips werklengte: 57,5 m¹
- Leverbaar: recht, gezet of geplet
- Leverbaar in Cortenstaal of verzinkt staal met eventueel hoeken en/of piketpalen

Straightcurve

- Hoogte: 7,5, 10, 15, 24, 40 of 56 cm
- Lengte: 2,20 meter (flexline van 7,5, 10 en 15 cm hoog)
- Lengte: 2,16 meter (flexline van 24, 40 en 56 cm hoog)
- Per strip bestelbaar
- Leverbaar: flexline & hardline

Cortenstaal

Met de GreenMax Kantopsluitingen uit cortenstaal maakt u eenvoudig een strakke rechte lijn langs gazon, perk, vijver, verharding of terras. De kantopsluitingsprofielen zorgen voor een perfecte lijnvoering.

Cortenstaal is een sterk en weervast type staal dat de eigenschap bezit om zich bij blootstelling aan de buitenlucht te bedekken met een beschermende roestlaag. Cortenstaal is een onverwoestbaar materiaal met een warme uitstraling. Deze natuurlijk vaste roestlaag vormt de bescherming tegen verdere corrosie.

Verzinkt staal

Met de verzinkt stalen kantopsluitingen maakt u eenvoudig strakke rechte lijn langs uw gazon, perk of vijver. Tevens is de speciale kantopsluiting voor groene daken verkrijgbaar voor een perfecte afscheiding van de vegetatievrije zone. De verschillende kantopsluitingsprofielen zorgen voor een perfecte lijnvoering.

Edge Liner



Straightcurve





Materiaal

- 100% circulair en recyclebaar
- Kleur: zwart (basis), grijs of groen

JardiRoll® maatvoeringen

- Lengte: 10 meter
- Hoogte: 15, 20 of 30 cm
- Dikte: 3 mm of maatwerk
- Volle pallet:
 - rollen 15 cm: 155 st./p/pallet
 - rollen 20 cm: 116 st./p/pallet
 - rollen 30 cm: 76 st./p/pallet

Piketpalen

- Massief
- Kleur: grijs
- Afmeting: 4 x 4 cm
- Hoogte: 40,60 en 80 cm.
- Maatwerk mogelijk
- Edge-Fix met bevestigingsflappen, hoogte 40 cm

Kantopsluiting

JardiRoll®

JardiRoll® is gefabriceerd uit 100% gerecyclede kunststoffen, hierdoor is dit een zeer duurzaam materiaal en volledig circulair.

Het materiaal is goed buigzaam en hierdoor eenvoudig in alle gewenste vormen te plaatsen. JardiRoll® is verkrijgbaar op rol.

Er zijn 3 typen Piketpaaltjes:

- **Houten piket**
Massief in 3 lengtematen en een met een met stelhoeken voor gemakkelijke plaatsing.
- **RecyFlex piket**
Massief in 3 lengtematen met stelhoeken voor gemakkelijke plaatsing.
- **Edge-Fix**
Deze is lichter, met minder kunststof geproduceerd waardoor duurzamer en met handige bevestigingsflappen

JardiRoll



RecyFlex



Edgefix-1



Edgefix-2



Houten piket

