



AquaMax

Gietranden

Droge grond leidt vaak tot groeiproblemen bij jonge bomen. Om ervoor te zorgen dat ze aanslaan en nieuwe wortels kunnen aanmaken, voordat ze verdrogen, worden gietranden ingezet. Gietranden zorgen voor een geconcentreerde watertoevoer direct naar de wortelzone. Dit is belangrijk voor de gezonde ontwikkeling en groei van jonge bomen in de bebouwde omgeving. Daarnaast bieden gietranden een goede bescherming tegen maaischade en strooizout.

Een gietrand is 30 cm hoog en wordt voor een deel in de grond ingegraven (tot 10 cm). Hierdoor blijft de gietrand stabiel en houdt deze het water effectief vast in het gebied rondom de stamvoet. De gietrand wordt afgesloten met spijkers of een koppeling. Daarna wordt de gietrand vastgespijkerd of vastgeschroefd aan boompalen.

De binnenzijde van de gietrand is met kokosmat of houtsnippers te vullen tegen onkruidgroei. Bovendien is de gietrand gemakkelijk te vullen met water en heeft deze een grote wateropslagcapaciteit.


Er zijn gietranden beschikbaar in diverse materialen: gerecycled kunststof (LDPE of HDPE), PMD huishoudelijk afval en polyethyleen op basis van het restafval van suikerriet (biobased). Na 3 jaar hebben gietranden doorgaans hun taak voldaan en kunnen ze worden hergebruikt of gratis worden opgehaald door GreenMax.

Materiaal

- Diverse materialen beschikbaar: hoogwaardig gerecycled HDPE of LDPE, polyethyleen op basis van het restafval van suikerriet (biobased) of PMD huishoudelijk afval
- Volledig recyclebaar
- Kleuren: groen, grijs, zwart en bruin

Installatiehulpstuk

Snijdt gietranden altijd in een rechte lijn af met de AMGR-snijplank. Deze snijplank van RVS is 10 cm breed en 36,5 cm lang.

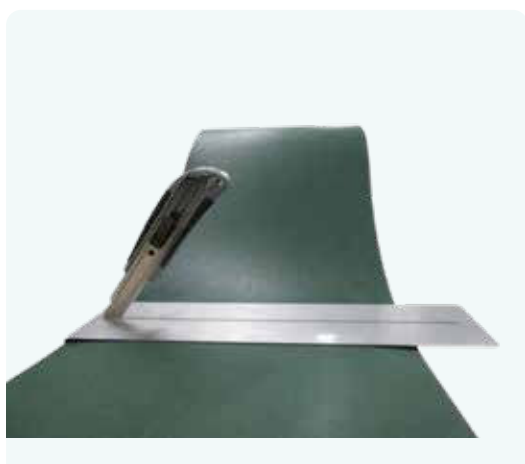

I'm green

Geschikt
voor meerdere
malen
hergebruik

Afmetingen en materialen

	Type	Materiaal/kleur	Lengte	Hoogte	Dikte	Uitvoering	Levensduur
	Budget gietrand AMGR125Z	Hoogwaardig gerecycled HDPE Zwart/antraciet* Deels UV-stabiel	25 m	30 cm	1,5 mm	glad	ca. 5 jaar
	AquaMax gietrand AMGR225Z	Hoogwaardig gerecycled HDPE Zwart UV-stabiel	25 m	30 cm	2 mm	glad	ca. 10 jaar
	AquaMax gietrand AMGR325Z	Hoogwaardig gerecycled LDPE Zwart UV-stabiel	25 m	30 cm	3 mm	generfd	ca. 10 jaar
	Budget gietrand AMGR320G	Hoogwaardig gerecycled LDPE Groen* Deels UV-stabiel	20 m	30 cm	3 mm	glad	ca. 5 jaar
	AquaMax gietrand AMGR225G	Hoogwaardig gerecycled HDPE Donkergroen UV-stabiel	25 m	30 cm	2 mm	generfd	ca. 10 jaar
	AquaMax gietrand AMGR225GZ	Hoogwaardig gerecycled HDPE Bicolor: donkergroen/zwart UV-stabiel	25 m	30 cm	2 mm	generfd	ca. 10 jaar

Al onze gietranden zijn meerdere malen te gebruiken. Bij gebruik van onze klikkoppeling (zie pagina 66) wordt hergebruik gemakkelijker, omdat de randen zonder gaten blijven.

* Kleurafwijkingen mogelijk

Afmetingen en materialen

	Type	Materiaal/kleur	Lengte	Hoogte	Dikte	Uitvoering	Levensduur
	AquaMax gietrand AMGR325G	Hoogwaardig gerecycled LDPE Donkergroen UV-stabiel	25 m	30 cm	3 mm	generfd	ca. 10 jaar
	AquaMax gietrand AMGR335G25	Hoogwaardig gerecycled LDPE Donkergroen UV-stabiel	25 m	35 cm	3 mm	generfd	ca. 10 jaar
	AMGR Biobased gietrand	Biobased polyethyleen op basis van restafval suikerriet Bruin* UV-stabiel	25 m	30 cm	2 mm	glad	ca. 10 jaar
	Circulaire gietrand	PMD huishoudelijk afval Grijs* Deels UV-stabiel	20 m	30 cm	3 mm	glad	ca. 5 jaar
	AMGR 2KGG	Hoogwaardig gerecycled HDPE Groen UV-stabiel	25 m	30 cm	2 mm	generfd/ glad	ca. 10 jaar
	AMGR 3KGG	Hoogwaardig gerecycled HDPE Groen UV-stabiel	25 m	30 cm	3 mm	generfd/ glad	ca. 10 jaar

* Kleurafwijkingen mogelijk

Afmetingen en materialen

	Type	Materiaal/kleur	Lengte	Hoogte	Dikte	Uitvoering	Levensduur
	AMGR 2ZGG	Hoogwaardig gerecycled HDPE Zwart UV-stabiel	25 m	30 cm	2 mm	generfd/ glad	ca. 10 jaar
	AMGR 3ZGG	Hoogwaardig gerecycled HDPE Zwart UV-stabiel	25 m	30 cm	3 mm	generfd/ glad	ca. 10 jaar
	Bio Gietrand	Solany zetmeel Olijfgroen Niet UV-stabiel	40 m	30 cm	1,2 mm	generfd/ glad	3 jaar, afhankelijk van omstandigheden
	Kokos Gietrand	Volledig vervaardigd uit 100% plantaardig materiaal bestaande uit kokosvezel & latex bindmiddel, op natuurlijke wijze biologisch afbreekbaar	15 m	30 cm	8 mm	Kokosstructuur	2 à 3 jaar
	Houten Gietrand	Onbehandeld populierenhout, verkregen uit lokale houtkap Per set; 4 planken Natuurlijk product	Lengte per plank: 80 cm	Hoogte per plank: 30 cm	Dikte per plank: 3 cm	houtstructuur	2 à 3 jaar
	GreenWell	Gerecycled kunststof Groen en zwart UV-stabiel	Inhoud 60 liter	25 cm	2 mm	glad	Minstens 10 jaar





Beluchting & bewatering

Gietrand accessoires

Alle onderdelen zijn los verkrijgbaar		
	AquaMax Gietrand koppeling 30-2	Koppelprofiel om gietranden van 1- 2 mm te bevestigen door in elkaar te schuiven
	AquaMax Gietrand koppeling 30-3	Koppelprofiel om gietranden van 3 mm te bevestigen door in elkaar te schuiven
	AquaMax Gietrand klik koppeling	Koppeling om gietranden van alle diktes eenvoudig te bevestigen door een klikbevestiging Met pin om gietrandkoppeling eenvoudig in de grond te kunnen steken
	Edgefix-2	Piketpaal voor gietranden Lengte: 40 cm, breedte: 12 cm
	Coco Disk > 57 cm Coco Disk > 73 cm Coco Disk > 100 cm Coco Disk > 133 cm	Kokosmatbundel verpakt per: 14 stuks 11 stuks 8 stuks 6 stuks
	Stalen pen	Stalen pen om Coco Disk in de grond te bevestigen Lengte: 30 cm
	Houten pen	Biologisch afbreekbare houten pen om Coco Disk in de grond te bevestigen Lengte: 30 cm
	AMGR snijplank	Om gietranden in een rechte lijn af te snijden RVS, lengte: 36,5 cm, breedte: 10 cm
	AMGR schroef	Om gietranden aan boompalen vast te schroeven
	Piketpaaltje vurenhout	40 x 2,5 x 2,5 cm
	Schroeven t.b.v. houten gietrand	50 (L) x 4,0 (B) mm