




## Beluchting & bewatering **LUWA**

Door een te hoge ondergrondse verdichting ontstaat droogte en te weinig zuurstof. Een efficiënte ventilatie en irrigatie is daarom van vitaal belang om bomen in de verharding te ondersteunen.

Bij bekende systemen bestaat het risico dat bewatering plaatsvindt via de beluchtingsbuis. Dit vormde het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het LUWA systeem.

Twee systemen, één invoer!  
Het beluchtings- en bewateringssysteem worden gecombineerd in het LUWA systeem, waardoor er geen water in de beluchtingsbuis kan komen. Door het LuWa twee-in-een systeem te installeren worden er geen fouten gemaakt bij het watergeven van de boom, dit zorgt dat het water nu altijd op de juiste plaats in het systeem terecht komt.

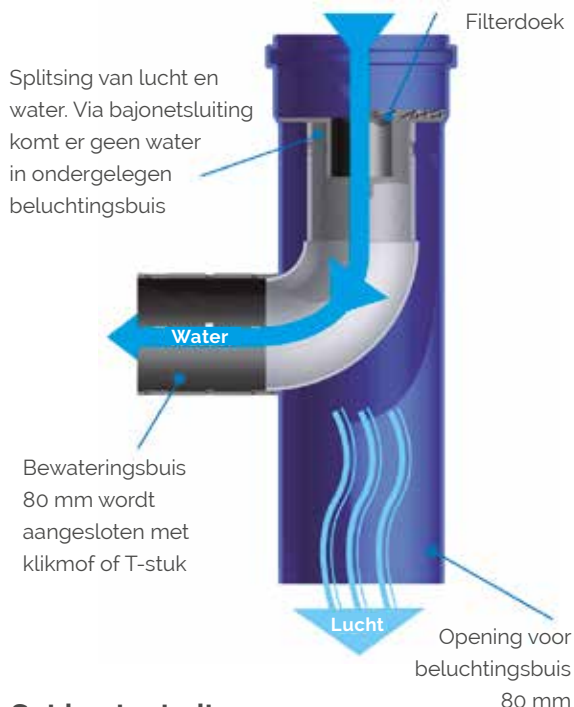

### Set bestaat uit:

	LUWA Splitter		Koppeling 110-80
	Klikmof PP Ø 80 mm Type: AMK80		Cementdeksel 110
	2 stuks T-stuk PP 80 x 80 x 80 mm Type: AMT80		Filter

\* Uit te breiden met eindkap kunststof Ø 110 mm of stalen eindkap 170 x 170 mm